



КАТАЛОГ профессионального уборочного инвентаря

Профессиональный уборочный инвентарь

Профессиональный уборочный инвентарь позволяет обеспечить качественную очистку технологического оборудования, емкостей, тары, уборку производственных площадей на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности; в гостиницах, офисах, санаториях, сфере общественного питания.

Большой выбор профессионального уборочного инвентаря позволяет решать многие задачи, возникающие на предприятиях в процессе поддержания чистоты.

Ассортимент:

- Специальные ерши и щетки.
- Щетки для ручной уборки.
- Щетки для подметания полов.
- Щетки-скрабы.
- Осушители полов, стекол.
- Рукояти к щеткам различной длины, в т.ч. с подачей воды.



Основные преимущества:

- Высокая механическая прочность и износостойкость.
- Весь инструмент выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к сколам.
- Плотность используемых материалов не позволяет бактериям проникать внутрь инвентаря.
- Высокая износостойкость щетины щеток обеспечивает устойчивость к скручиванию.
- Стойкость к высоким температурам 130-200 °С и агрессивным средам позволяет проводить качественную дезинфекцию инструмента.
- Высокий температурный диапазон использования: от -30 °С до + 200 °С.
- Крепление между щеткой и рукояткой состоит из 3-х самостоятельных креплений.
- Удобство в использовании: уборочный инструмент имеет эргономичные ручки, позволяющие соблюдать правильную осанку при уборке помещений и мойке оборудования.
- Полное цветовое кодирование согласно требованиям **НАССР**: весь инвентарь выполнен в 11 цветах, согласно требованиям международного стандарта НАССР.
- Высокий уровень гигиены: при креплении щетины в держателе не используется резина или клей.



Весь диапазон гигиенических изделий имеет ряд уникальных особенностей:

- Соединение между блоком щетки и рукоятью имеет отдельный патент.
- Весь процесс производства инвентаря соблюдает самые строгие нормы безопасности НАССР.
- Инвентарь сочетает в себе как выдающиеся технические характеристики, так и безупречное качество исполнения.
- Мы также уделяем большое внимание эстетическим и функциональным аспектам.
- Весь диапазон продукции доступен в пяти цветах.
- Весь диапазон продукции устойчив к агрессивным средам
- Все щетки поддаются стерилизации и дезинфекции.
- В разделе осушителей к клавированию пригодны
- силиконовые стоны и осушитель со сдвоенной армированной нитриловой пластиной (130 °C).



Материалы, из которых сделан наш инвентарь

- Преимущества нашего пластика: высочайшая прочность, достигаемая с помощью очень высокого давления, монолитность поверхности (не имеют пор) — в результате нет возможности для размножения бактерий и инструменты легко моются. Дешевые пластики для хозяйственно-бытового применения производятся при малом давлении и содержат воздушные поры, что способствует размножению бактерий и усложняют процесс мойки и дезинфекции инвентаря.
- Высокая надежность крепления щетины — благодаря высокой прочности нашего пластика мы закрепляем щетину намного прочнее, под высоким давлением.
- Крепления для щетины в блоках сделано из прочнейшей пищевой нержавеющей стали. В дешевых продуктах крепление щетины выполнены с использованием алюминия, который существенно дешевле. Но этот металл, в силу своих свойств, не позволяет обеспечить высокое давление при закреплении щетины — в результате профессиональное качество инструмента не достигается.



Щетина

- Вся наша продукция произведена с использованием щетины Полиэстр РВТ.
- Термостойкость до 200°C, поэтому изделия можно стерилизовать или клавировать.
- Выдерживает низкие температуры, до -30°C. Изделия могут использоваться и при более низких температурах, но снижается их прочность.
- Щетина не впитывает влагу и не теряет жесткость во влажных условиях.
- Отличается высокой износостойкостью во время работы, и отличным восстановлением после скручивания.
- Крепление щетины с помощью скоб из нержавеющей стали и заливки под высоким давлением увеличивают срок службы и безопасность использования.
- Доступно 8 цветов.
- Доступная толщина щетины: 0,20; 0,30; 0,50; (0,70); 1,00 мм.



Преимущества:

- Широкая производственная линейка. Закрывает любые потребности в уборке пищевого производства.
- Высокое качество продукции. Срок службы профессионального инвентаря в 5-6 раз дольше чем у обычного инструмента. Нет необходимости держать большой запас инвентаря на складах и часто пополнять его. Работа таким инструментом возможна во время всего срока эксплуатации.
- Безопасность:
 - Высокая прочность инструмента гарантирует низкий риск попадания обломков инструмента в продукцию и травмирования персонала.
 - Инструмент можно стерилизовать.
 - Инструмент можно мыть с использованием агрессивных моющих средств.
 - Инструмент быстро сохнет. Общеизвестно, что бактерии лучше развиваются на мокрых поверхностях, чем на сухих.
 - Материалы инструмента не содержат древесины или натуральных щетин.
- Высокая эргономичность. Удобный инвентарь сокращает время работы и уменьшает физические усилия.
- Документация, подтверждающая возможность использования инструмента на пищевом производстве.

Преимущества ручной пенной мойки перед мойкой высокого/низкого давления:

- Исследования показали, что использование щетки позволяет получить поверхность на 90-100% более чистую, чем без щетки.
- Опыты доказывают высокую эффективность мойки пищевого предприятия с использованием профессионального инвентаря: щеток и осушителей.
- Мойка с техникой высокого/низкого давления требует большего времени чем механическая уборка. Также требуется специальное оборудование и расходуется большое количество воды.
- При таких мойках используется большое количество моющих средств.
- Не все оборудование конструктивно готово к такому виду очистки.
- Используется огромное количество воды для удаление мелких частиц грязи.
- Потолки и стены часто промокают, что создает дальнейшие проблемы с капельным дождем и сушкой помещения.
- Сила удара воды о поверхности помогают бактериям хаотично разлетаться в неконтролируемых направлениях. Особенно это отличает мойку АД, помогая бактериям перемещаться в трудно доступные места. В большинстве европейских компаний мойка АД запрещена.



Цветовое кодирование

Всего доступно 11 цветов. В зависимости от производителя номер цвета при заказе добавляется к номеру артикула по схеме — артикул+номер цвета.

Пример: 10548-2 — щетка ручная синяя.


В случае указания цвета без номера в описании артикула — при заказе сообщается цвет вместе с артикулом.

1	XXXXX-1 белый	5	XXXXX-5 зеленый	9	XXXXX-9 розовый
2	XXXXX-2 синий	6	XXXXX-6 черный	11	XXXXX-11 серый
3	XXXXX-3 красный	7	XXXXX-7 оранжевый	12	XXXXX-12 коричневый
4	XXXXX-4 желтый	8	XXXXX-8 фиолетовый		



Расшифровка характеристик

	очень мягкая		очень жесткая		распушенный материал
	мягкая		термостойкость		подводка воды
	средняя		количество в упаковке		использование на пищевом производстве
	жесткая		высота ворса		

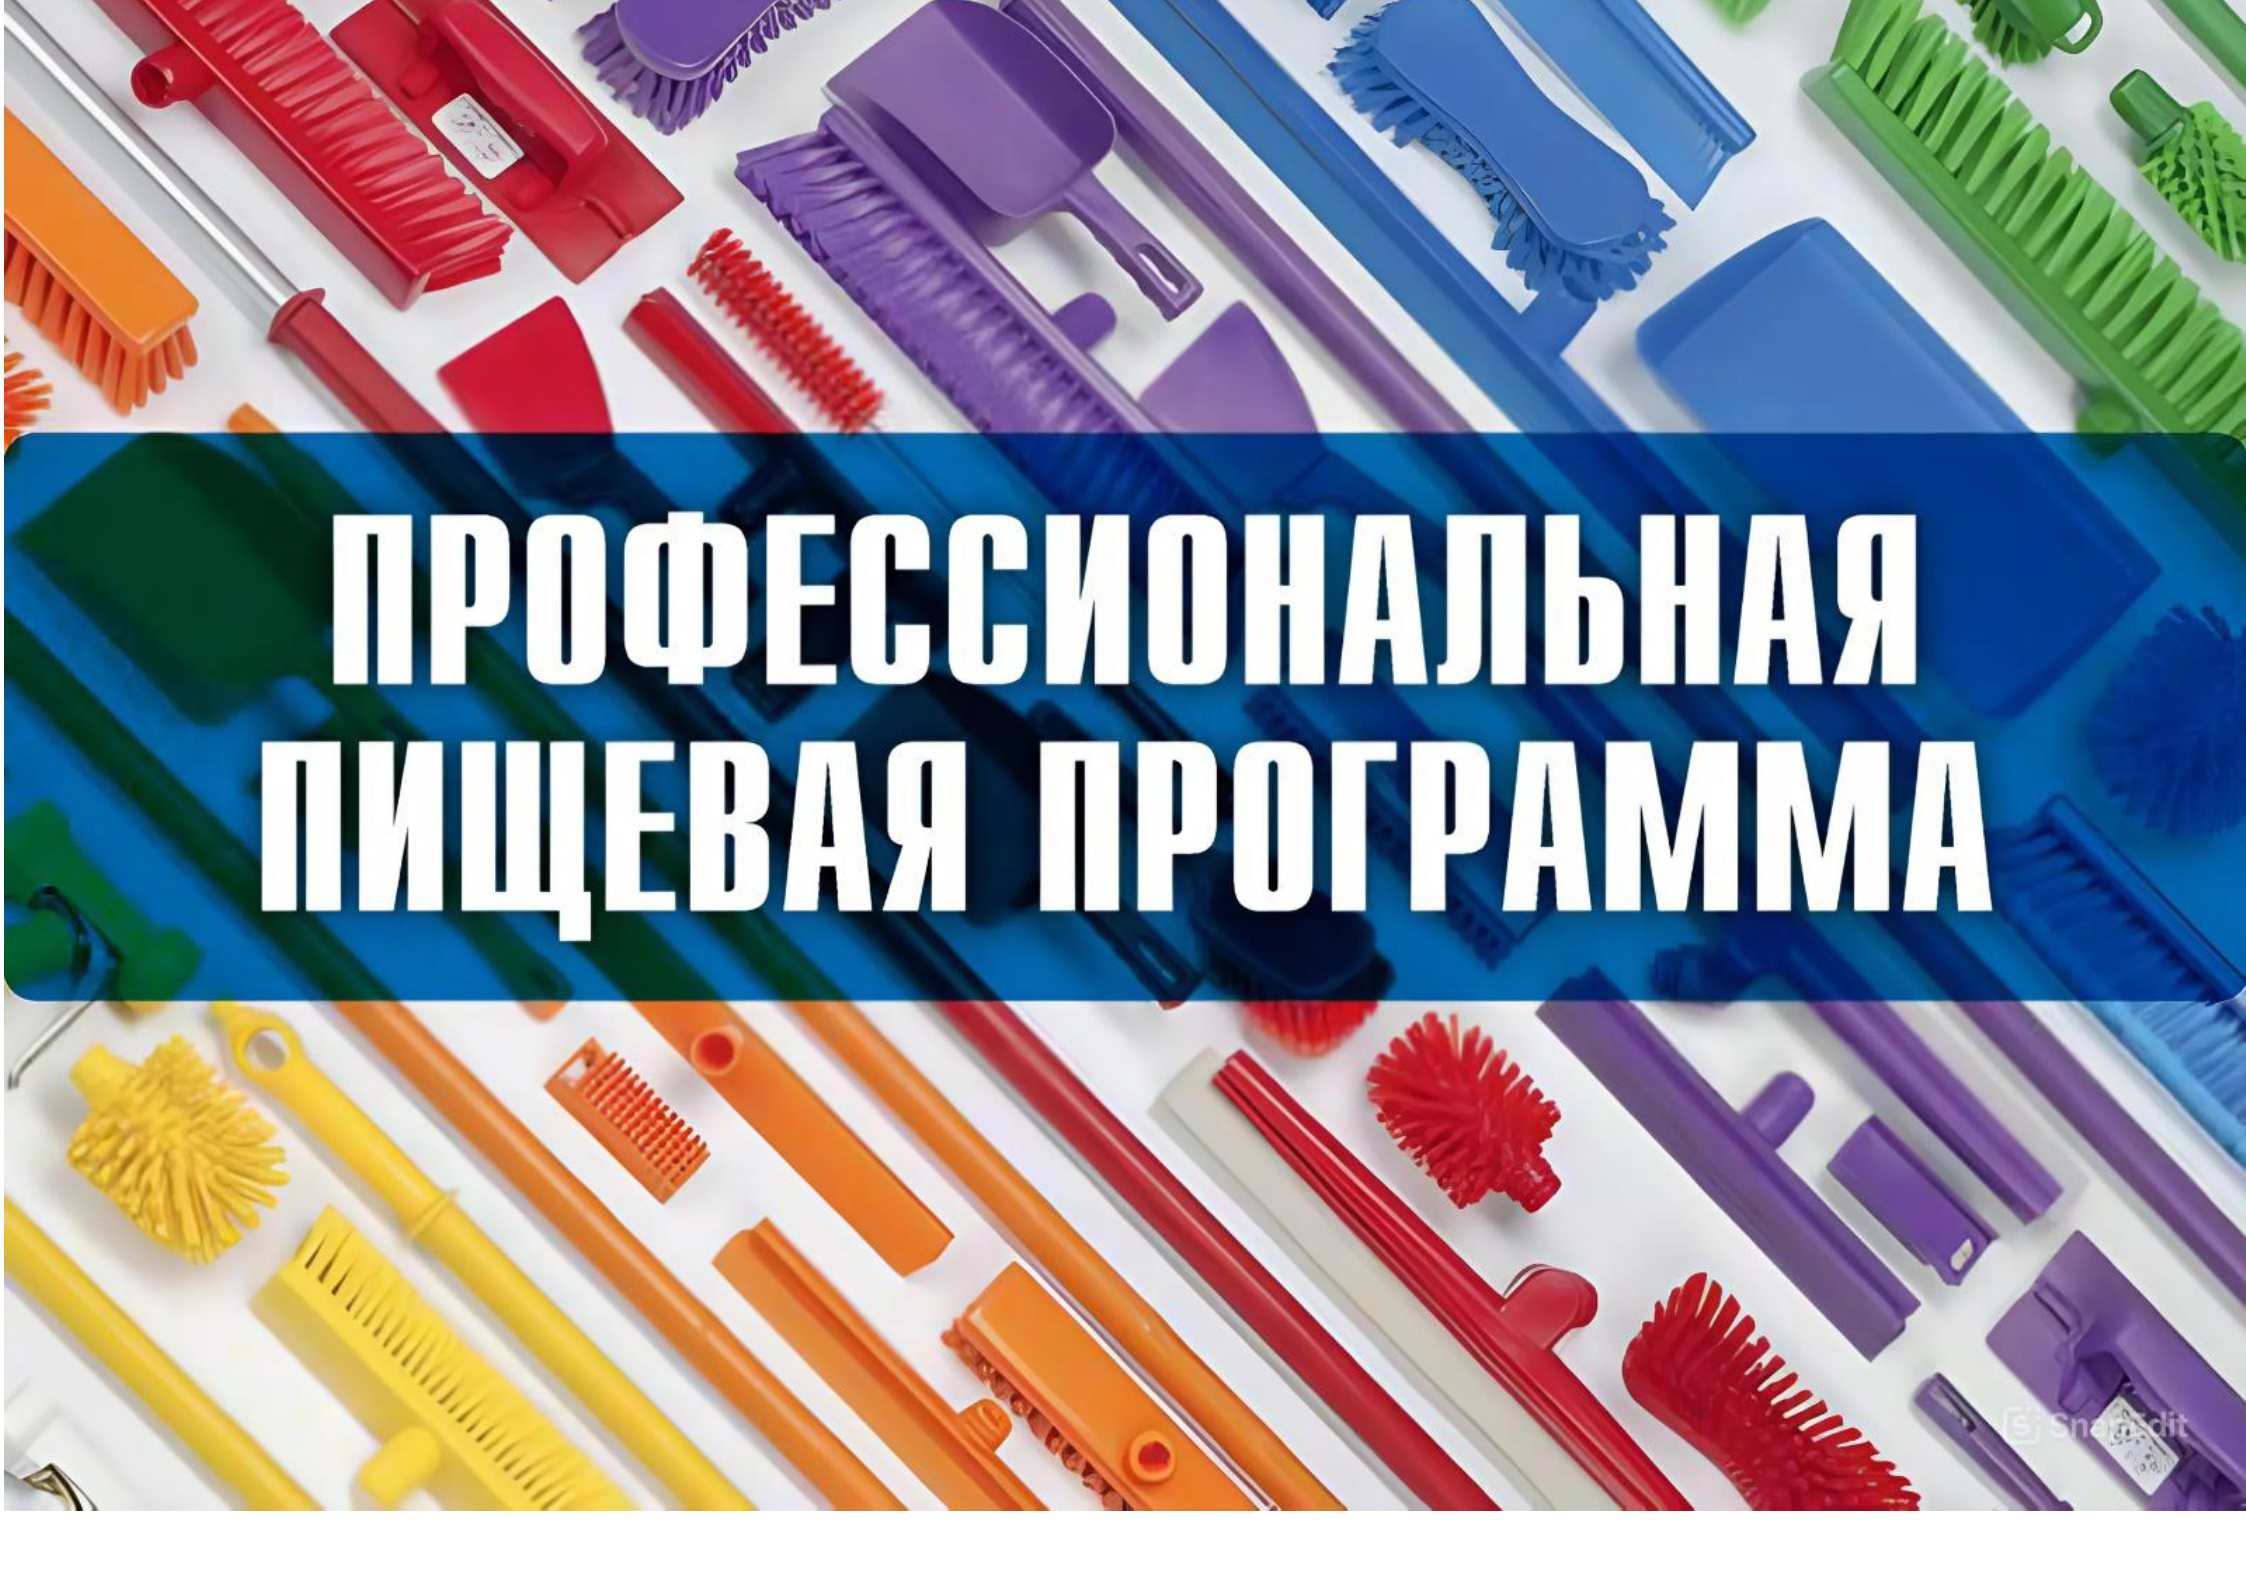

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОГРАММА


Осушители



Осушитель промышленный

Превосходно, без усилий, насухо с одного прохода убирает жидкости с гладких полов, металлических и нержавеющей поверхностей (не царапает), со стекла. Плотность рабочей пластины 50 кг/м³.

К данным осушителям подходят только стекловолоконные рукояти арт. 1697xx и рукояти арт. 29904.

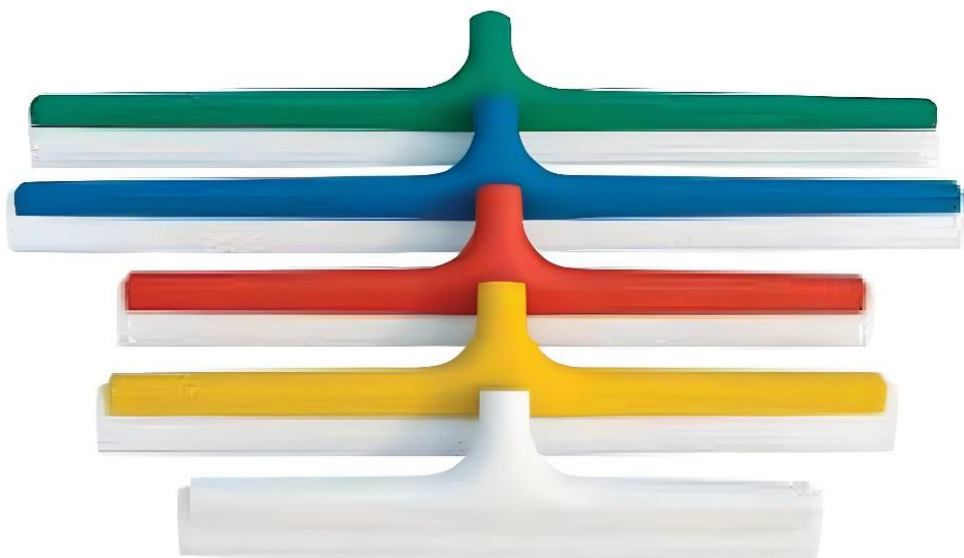

164754	450 мм	полимер	 max 70 °C
164778			 max 70 °C
164785			 max 70 °C
164792			 max 70 °C
164761			 max 70 °C
165751	550 мм	полимер	 max 70 °C
165775			 max 70 °C
165782			 max 70 °C
165799			 max 70 °C
165768			 max 70 °C
167755	750 мм	полимер	 max 70 °C
167779			 max 70 °C
167786			 max 70 °C
167793			 max 70 °C
167762			 max 70 °C

Технические характеристики рабочей пластины в промышленном осушителе

Химический класс	Название	Рабочая пластина	
Кислота	уксусная	0 (D)	0 (C)
	муравьиная	0 (D)	1 (C)
	соляная	0 (D)	0 (C)
	азотная	1 (D)	1 (C)
	серная	0 (D)	1 (C)
Щелочь	гидроксид аммония	0 (D)	0 (C)
	гидроксид калия	0 (D)	0 (C)
	гидроксид натрия	0 (D)	0 (C)
Водная соль ¹	вода	0	
	рассол	0	
	моющие средства	0	
	отбеливатель	1	
Топливо	авиационное топливо	4	
	дизельное топливо	4	
	парафин	4	
	бензин	4	
Алкоголь	аллиловый спирт	2	
	бутиловый спирт	1	
	этиловый спирт	0	
	изопропиловый спирт	0	
	метиловый спирт	0	

хлорированные растворители испаряются быстро и вряд ли будут иметь влияние на пену в рабочей пластине при нормальном использовании
D — разбавленный, C — концентрированный

¹ Неорганические соли обычно не имеют никакого эффекта
Углеводороды или



Pica AI

Класс	Эффект	Продолжительность жизни рабочей пластины
0	Практически не влияет	Удовлетворительно для долгосрочной перспективы непрерывного контакта в течение нескольких лет
1	Минимальное влияние	Удовлетворительно для постоянного контакта в течение нескольких месяцев
2	Некоторый эффект с заметным ухудшением свойств	Удовлетворительно для кратковременного контакта. Длительный контакт в течение нескольких недель
3	Существенное влияние	Удовлетворительно для краткосрочного контакта. Постоянный контакт несколько дней
4	Катастрофические последствия	Использование не рекомендуется, за исключением случайных контактов. Ухудшение свойств в течение нескольких часов

Осушитель со сменной рабочей пластиной


28406-	400 мм	полипропилен и резина		1	2	3	4	5	6	7	8
28606-	600 мм			1	2	3	4	5	6	7	8



Осушитель со сменной рабочей пластиной и поворотным механизмом

Отлично работает на малых и перегруженных оборудовании площадях.

28453-	400 мм	полипропилен и резина		1	2	3	4	5
28653-	600 мм			1	2	3	4	5

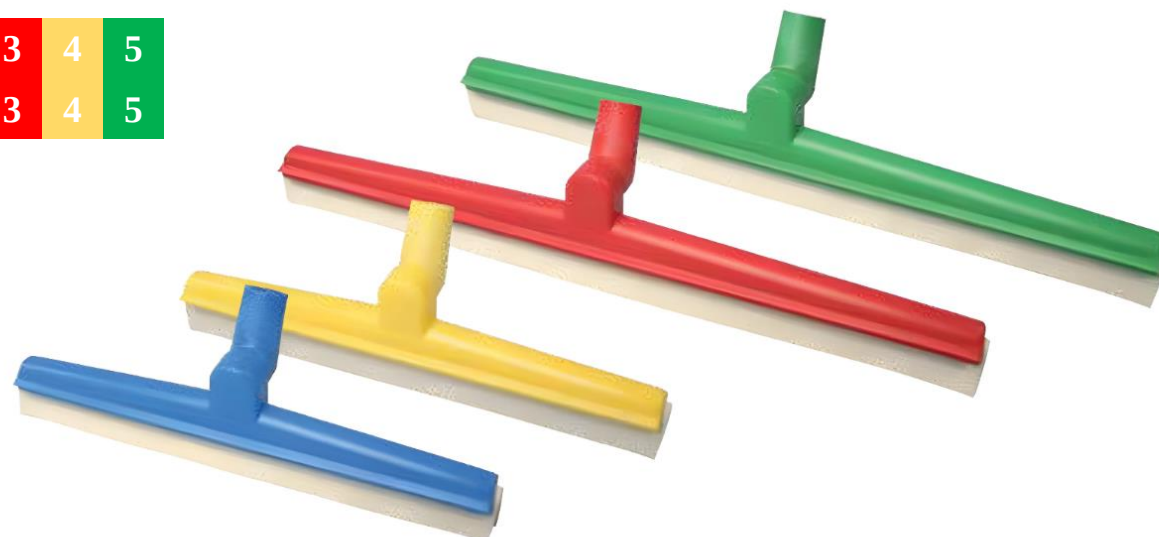

Сменные пластины для осушителей


28413-	400 мм	резина		1	6
28613-	600 мм				



Осушитель со сдвоенной армированной нитриловой пластиной

Отлично проявляет себя на тяжёлых загрязнениях: убирает жидкости, соскребает прилипшие остатки продукта. Работает на шершавых поверхностях (вплоть до асфальта), хорошо показывает себя в работе со стекlobоем. К данным осушителям подходят только стекловолоконные рукоятки арт.1697хх и рукоятки арт. 29904.

164518	450 мм	резина	
165515	550 мм		
167519	750 мм		

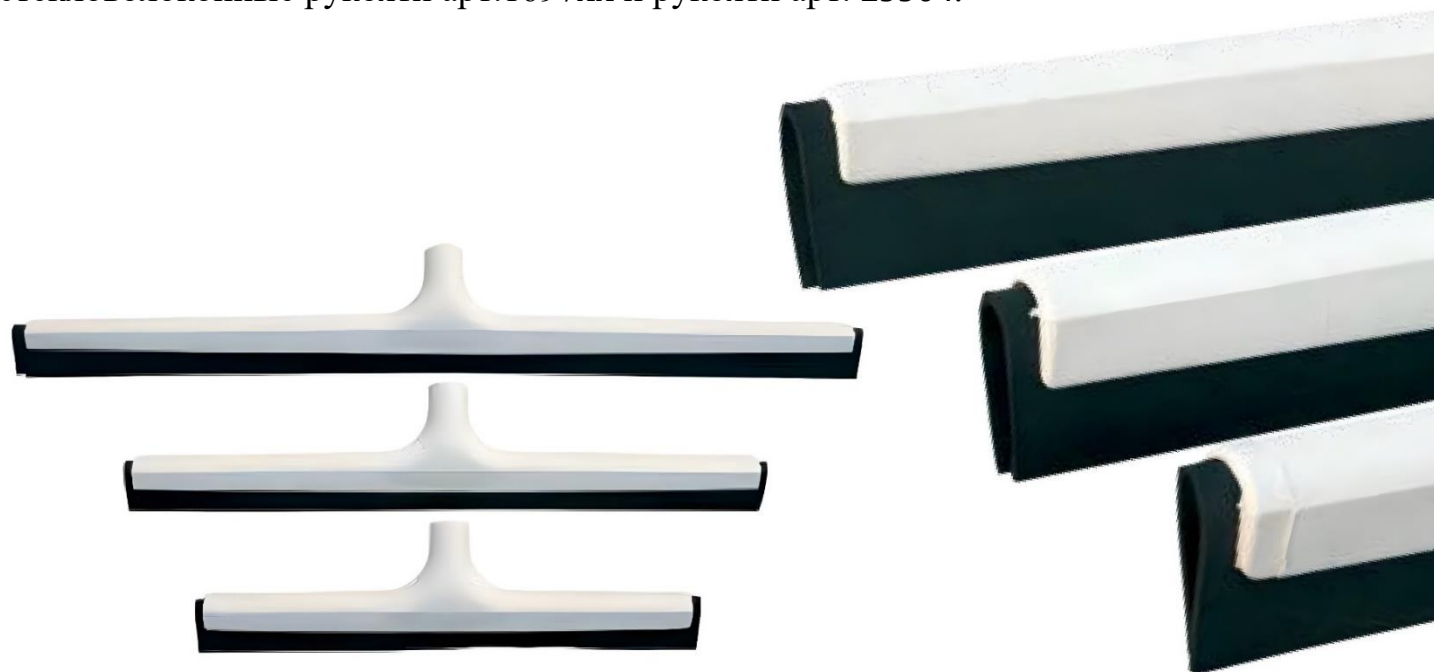

Силиконовый осушитель с одинарной рабочей пластинкой

Эффективен при уборке жидкостей с поверхности пола. Легко очищается от загрязнений.


28300-	300 мм		1	2	3	4	5	6	7	8
28400-	400 мм		1	2	3	4	5	6	7	8
28500-	500 мм		1	2	3	4	5	6	7	8
28600-	600 мм		1	2	3	4	5	6	7	8
28700-	700 мм		1	2	3	4	5	6	7	8



Осушители для уборки столов

Размер рабочей пластины 300 мм, длина съемной рукоятки 175 мм. Одинарная монолитная силиконовая пластина. Убирает насухо с одного прохода, не оставляет разводов, отлично очищается.

28243-	300 мм	полипропилен		1	2	3	4	5	6	7	8
--------	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

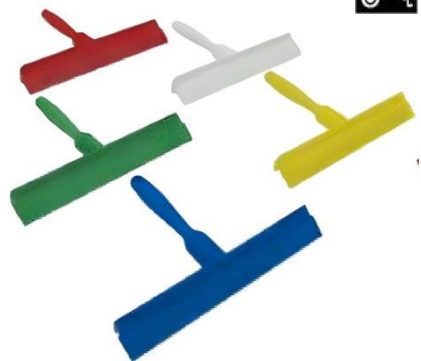

Скребки и шпатели.



Жесткие скребки для пола под рукоять из нержавеющей стали

Для механического удаления с полов, поверхностей и оборудования трудно удаляемых прилипших частиц: например, засохших остатков пищевых продуктов, пригоревшего жира и т.п.

Предназначено для поверхностей, не чувствительных к царапинам.


28082-	80 мм	нержавеющая сталь 304	толщина лезвия 1 мм	 max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7
28122-	120 мм				1	2	3	4	5	6	7



Скребок для пола

Мощный инструмент для отскребания твердых прилипших загрязнений, жвачки, подходит к рукоятке арт. 29904.

28281-	280 x 115 мм	нержавеющая сталь, 3 мм	 100 мм	 max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8
--------	--------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

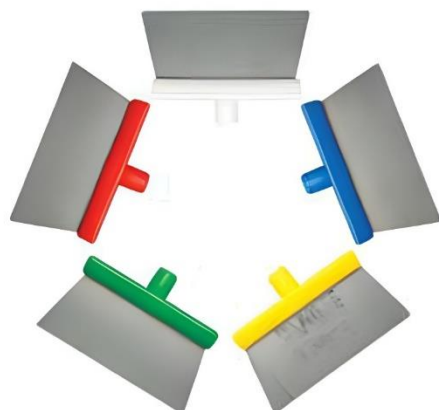

Пластиковый скребок для пола

Предназначен для очистки от пищевых остатков поверхностей и элементов оборудования и тары. Предназначен для работы с поверхностями, чувствительными к царапинам — например, пластиковым, из мягких металлов или полированной нержавеющей стали.

28281- 280 x 115 мм нержавеющая сталь, 3 мм

↑↓ 100 мм

max 134 °C



Скребок с рабочей пластиной из нержавеющей стали

Удаляет прилипшую грязь со стен, полов, грилей, сковородок.

88040- 40 x 240 мм


88080- 80 x 240 мм

88100- 120 x 240 мм

Полипропилен,
нержавеющая
сталь

Толщина лезвия
1 мм

max 120 °C
max 120 °C
max 120 °C



88040 -



88080 -



88100 -



Скребок-лопатка жесткий под рукоять

28290-

112 x 235 мм

полипропилен



1



Скребок эргономичный

Преимущество: 3 рабочие грани.

81900-

200 x 125 мм

полипропилен



1



Скребок для теста с отверстием, прямоугольный


81910-

146 x 98 мм

полипропилен



1

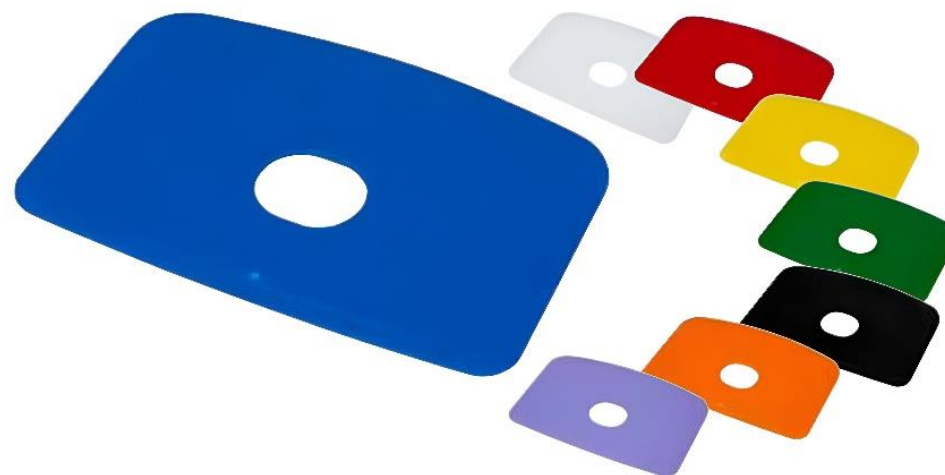

Скребок для теста с отверстием, закругленный


81915-

160 x 125 мм

полипропилен



1

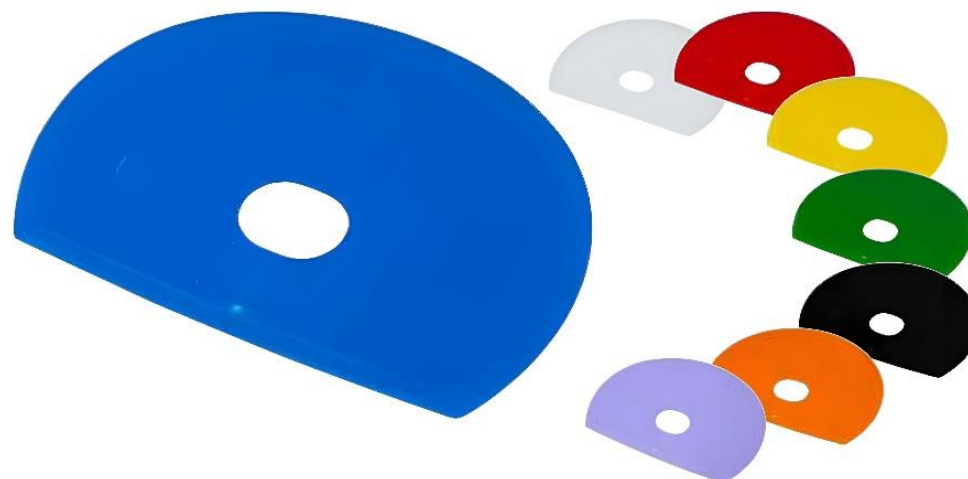

Скребок для удаления засохшей грязи, пластмассовый

Удаляет прилипшую грязь, не царапает покрытия из нержавеющей стали.

82904-

75 x 250 мм

полипропилен



1



15109-

110 x 250 мм



1



82904 -



15109 -



Щётки, ёршики под рукоять. ПАДодержатели



Щётка-скраб

Короткая, толстая и очень жесткая щетина отлично отскребает прилипшую грязь.

22153- 235 x 60 мм

23153- 300 x 60 мм

полиэстр PBT 0,5 мм



30 мм



30 мм



1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3


4

5

6

7

8

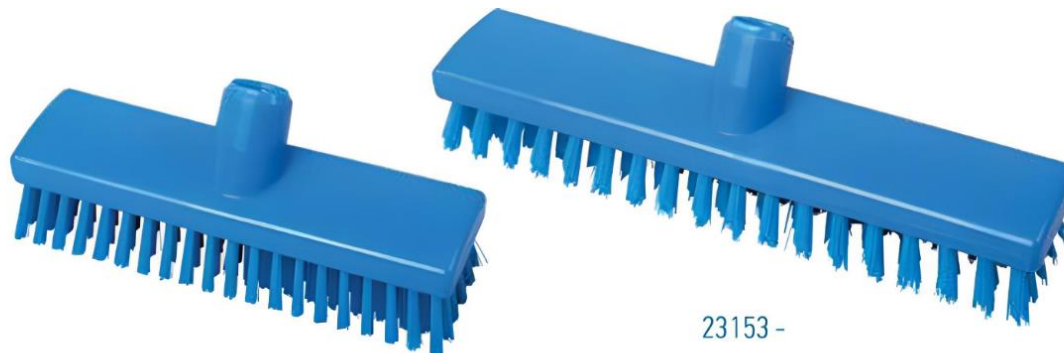

22153 -

23153 -

Многофункциональная разноуровневая щётка-скраб

Область применения: плитусные зоны, размывание загрязнений.

20155- 285 x 130 мм полиэстр PBT 0,5 мм



45 мм



2

3

4

5

6

7

8



Щётка жесткая

Прочная щетка готова бороться с большим количеством загрязнений. Жесткая и часто посаженная щетина позволяет отскребать и сразу выметать грязь.

23155- 300 x 60 мм


25155- 400 x 60 мм

26155- 500 x 60 мм

27156- 600 x 60 мм

полиэстр PBT 0,5 мм

↑↓	55 мм		 max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8
↑↓	55 мм			1	2	3	4	5	6	7	8
↑↓	55 мм		 max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8
↑↓	55 мм			1	2	3	4	5	6	7	8

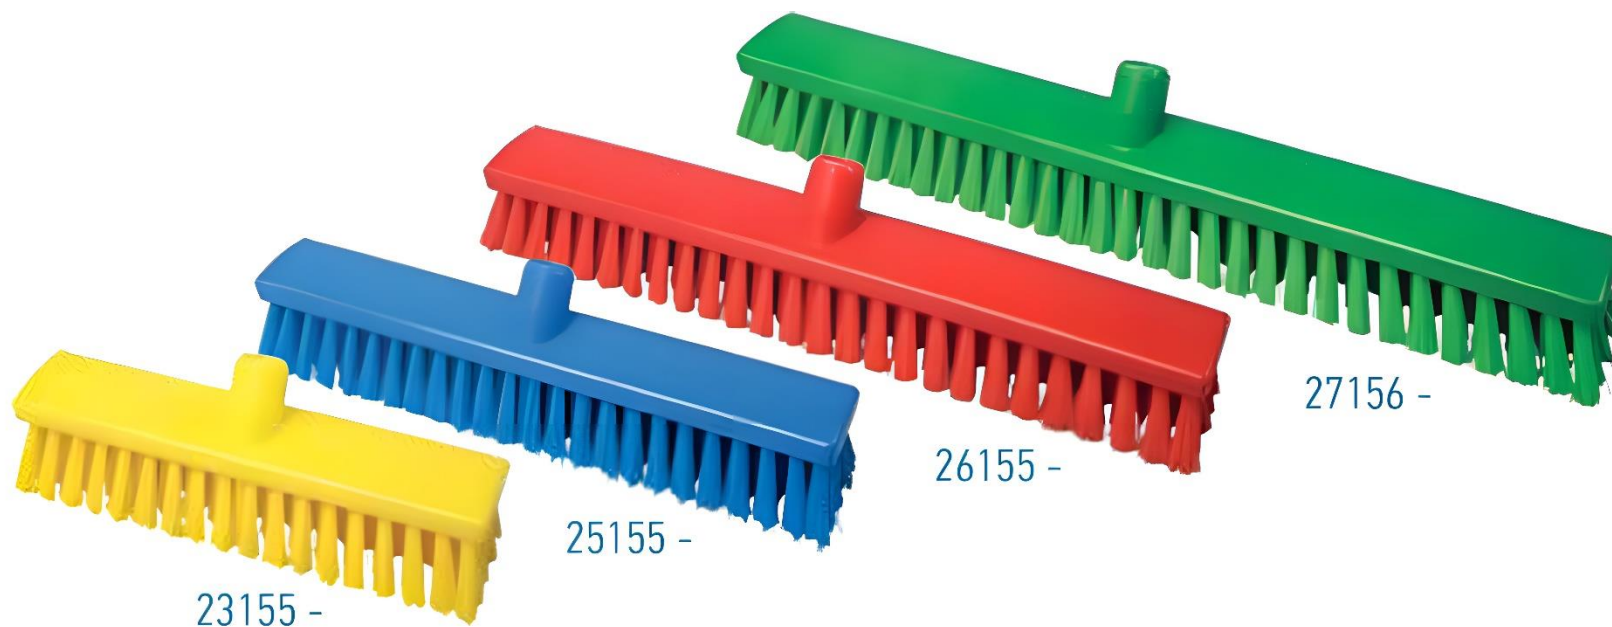

Щетка комбинированная

Подметальная щетка с комбинированной щетиной жесткая/мягкая. Жесткая щетина поднимает грязь, а мягкая щетина ее легко выметает.

21176- 400 x60 мм полиэстр PBT 0,3/0,7 мм

↑↓ 55 мм



1

2

3

4

5

6

7

8

11

12



Щетка подметальная

Длинные, мягкие, очень часто посаженные щетинки с расщепленными кончиками отлично работают на пористых поверхностях, с мелкодисперсными загрязнениями.

20306- 280 x 50 мм

21306- 400 x 50 мм

26306- 500 x 50 мм


полипропилен 0,25 мм



55 мм

55 мм

55 мм



1

1

1



20306 -

21306 -

26306 -

Щетка круглая для чистки емкостей с максимальными углами захвата

Применяется при мойке баков, контейнеров, цистерн, тоннельных дренажей.

27154- 200 x 120 мм полиэстр PBT 0,5 мм  35 мм  max 134 °C 1 



Щетки круглые для чистки труб с алюминиевой рукоятью

Щётка:

27132-	Ø 80 мм	Полиэстр PBT 0,3	 18 мм	 max 134 °C	1	
27153-	Ø 120 мм	Полиэстр PBT 0,5	 38 мм	 max 134 °C	1	

Рукоять:

29802- Ø 25 мм 800 мм Алюминий  max 120 °C 1 



Щетка для холла

Удобно для выметания сухих частиц из-под оборудования.

20157- 260 x 35 мм полиэстр PBT 0,5 мм

↑↓ 80 мм



1



Щетка для подметания

Плоская, мягкая щетка вертикального исполнения.

24157- 280 x 48 мм полиэстр PBT 0,5 мм

↑↓ 70 мм



Щетка овальная для мытья стен

С водоподачей, очень мягкая.

24104- 265 x 90 мм полиэстр РВТ

↕ 55 мм



1

2

3

4

5



Метла уличная

Отлично подходит для внешних работ.

25190- 400 x 60 мм полиэстр PBT 1,0 мм

↑↓ 110 мм



1



Щетки для мойки внешних поверхностей труб

27250-	300 x 580 мм	полиэстр РВТ 0,3 мм	↕ 50 мм	 	 	2			
27260-	340 x 600 мм		↕ 100 мм			2	3	4	5



Щетка под рукоять для чистки щелевых трапов и открытых стоков в цехах

27255-

Ø 60 мм

150 x 390 мм

полиэстр PBT 1,0 мм



6



Абразивные губки (ПАД)

Мойка стен, тары, кафельной плитки, оборудования.

Цвет	Основа	Плотность, г/м ²	Свойства	Размеры, мм	Толщина, мм	% наполнения примеси	Вид примеси
белый	полиэстер	875	очень мягкий	250 x 120	23±10%	16,15	Гидрат алюминия
бежевый		875			23±10%	24,44	Гидрат алюминия
красный		1000	средней жесткости		23±10%	31,63	Гидрат алюминия
синий		1250			23±10%	20,87	Корунд
зеленый		1750	жесткий		23±10%	34,80	Корунд
черный		1875	очень жесткий		23±10%	65,70	Корунд



Держатель для абразивной губки (ПАДодержатель) для рукоятки

27101- 230 x 100 мм  max 134 °C 1 2 3 4 5 6 7 11 12



Держатель для абразивной губки (ПАДодержатель) ручной

57101- 230 x 100 мм  max 134 °C 2 3 4 5 6 7 11 12



Рукояти



Рукоять стекловолокно для всех типов щеток и осушителей

Прочная, жесткая, легкая.


169704
169728
169735
169742
169711
169759

1450 мм

Ø 23 мм

350 г

стекловолокно

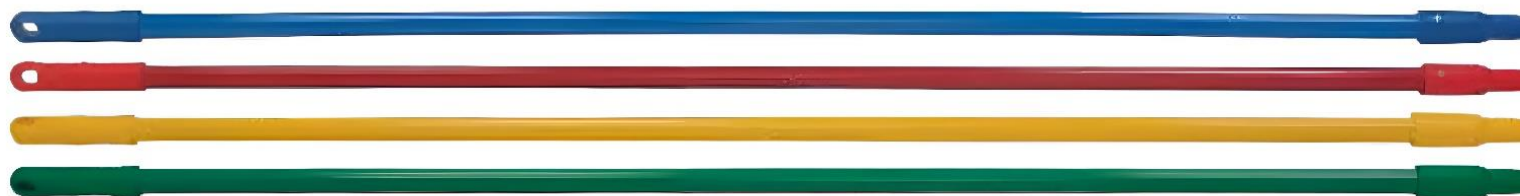


Телескопическая рукоять

29758- 2500-4800 мм Ø 26 мм 1070 г

фиберглас



2

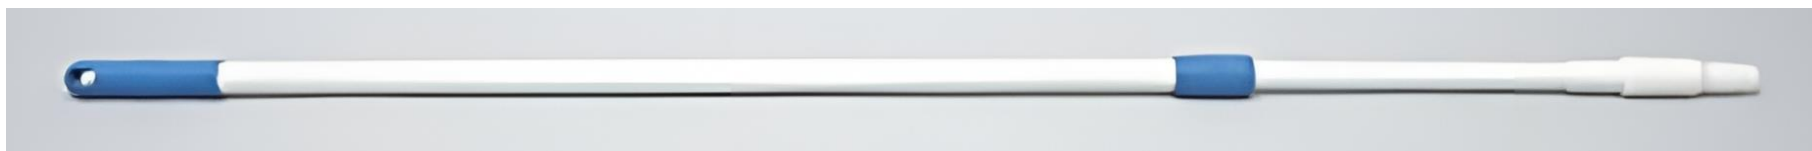

Телескопическая эргономичная рукоять

29856- 1750-3000 мм Ø 32 мм 1150 г полиэстр РВТ и алюминий



1



Эргономичная алюминиевая рукоять 1300 мм

Отличается повышенной прочностью.

29813- 1300 мм Ø 32 мм 570 г полиэстр РВТ и алюминий



1



Рукоять 175 мм

29901- 175 мм 70 г полиэстр РВТ



1



Рукоять цельнолитая типа моноблок. Длина 1500 мм

Отличается повышенной прочностью.


29904- 1500 мм Ø 32 мм 500 г полипропилен  1 



Рукоять цельнолитая типа моноблок. Длина 1700 мм

Отличается повышенной прочностью.

29905- 1700 мм Ø 32 мм 560 г полипропилен  2 

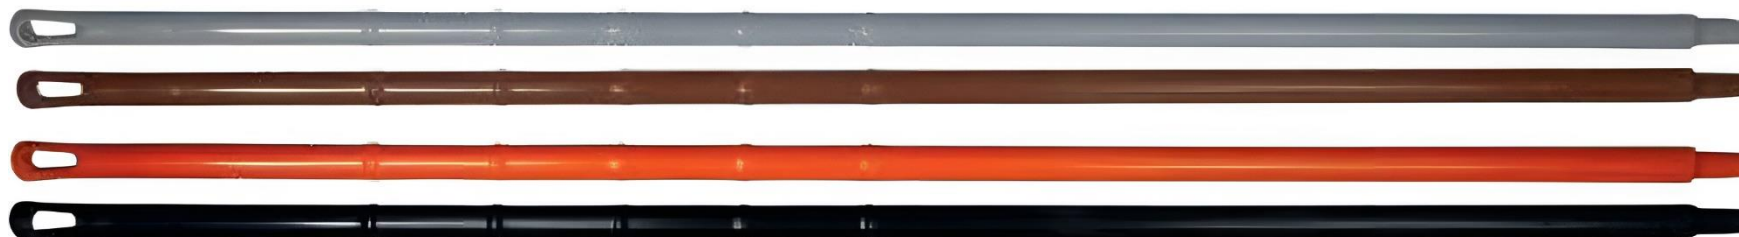

Ручные щётки и ёршики



Прочная ручная щетка типа «страйт» для сложных загрязнений

Профессиональная ручная скребковая щётка с широким углом захвата.

15063- 210 x 70 мм полиэстр PBT 0,5 мм

↑↓ 35 мм



Ручная скребковая щётка с рукояткой

54454- 200 x 70 x 115 мм полиэстр PBT 0,5 мм

↑↓ 40 мм



Ручная скребковая щётка

15062- 180 x 60 мм полиэстр РВТ 0,5 мм



1



Эргономичная ручная скребковая щетка

54254- 180 x 60 мм полиэстр РВТ 0,5 мм



1



Круглая ручная скребковая щетка

Чистка поверхностей оборудования и неглубоких емкостей. Конструкция инструмента позволяет обеспечивать сильное надавливание.

54134-

Ø 125 мм

полиэстр PBT 0,3 мм

40 мм



1



54154-

полиэстр PBT 0,5 мм

40 мм



1



Ручная скребковая щетка для мойки емкостей

10201- 270 x 47 мм полиэстр PBT 0,5 мм  30 мм  1 



Профессиональная щетка с мощной длинной ручкой.

Подходит для мойки оборудования, тары, контейнеров, термокамер.

10213-	410 x 50 мм	полиэстр PBT 0,3 мм	 40 мм	 max 134 °C	1	
10215-		полиэстр PBT 0,5 мм	 40 мм	 max 134 °C	1	



10213 -

10215 -



Щетка процессинговая (рыбная).

Подходит для мойки оборудования, конвейерных лент, труднодоступных мест.

50153- 275 x 20 мм полиэстр РВТ 0,3 мм

↑↓ 30 мм



1

2

3

4

5

7



Кондитерская ручная щетка

Подходит для мойки оборудования, тары, контейнеров, термокамер.

10233- 410 x 55 мм полиэстр РВТ 0,5 мм

↑↓ 50 мм



1

2

3

4

5



Щетка для муки

Кондитерский инструмент для мелко дисперсных сухих продуктов.

52126- 300 x 20 мм полиэстр PBT 0,5 мм



1



Щетки для нанесения глазури

80125- 30 мм


81125- 50 мм

82125- 70 мм

полипропилен 0,15 мм



1



Посудная щетка полужесткая

10463-

255 x 28 мм

полиэстр PBT 0,3 мм

↕ 25 мм



1



Узкая посудная ручная щётка

Узкая и удлинённая щёточка облегчит процесс мойки в труднодоступных местах.

10466-

255 x 28 мм

полиэстр PBT 0,3 мм

↕ 25 мм



1



Ногтевая щетка полужесткая

15060-

110 x 45 мм

полиэстр PBT 0,3 мм



1



Щетка для чистки ножей в ломтерезках, измельчителях с защитой для руки

50155-

Полиэстр PBT 0,5 мм



1



Щетка с короткой ручкой

Для уборки сложных загрязнений с гладких поверхностей, оборудования, станков, столов

10546-	275 x 70 мм	полиэстр PBT 0,3 мм	↕ 35 мм			1	2	3	4	5	7
10548-		полиэстр PBT 0,5 мм	↕ 35 мм			1	2	3	4	5	7



Профессиональная ручная щетка-сметка

Подходит для сметания мелких частиц со столов и оборудования.

Подбирается по типу жесткости в зависимости от состава загрязнений.

10254-	340 x 35 мм	полиэстр PBT 0,2 мм	↕ 50 мм			1	2	3	4	5
10252-		полиэстр PBT 0,3 мм	↕ 50 мм			1	2	3	4	5




Узкая длинная щётка для чистки со скребком, 660 мм

С помощью этого тонкого инструмента вы сможете очистить места, недоступные другим щеткам. Щетка шириной 15 мм со скребком для удаления стойких загрязнений. Имеет гибкую, удобную тонкую ручку и специально разработанную головку с жесткими щетинками спереди, которые помогают очищать все до конца в узких местах.

50145- 660 x 15 x 70 мм полиэстр PBT 0,3 мм



1

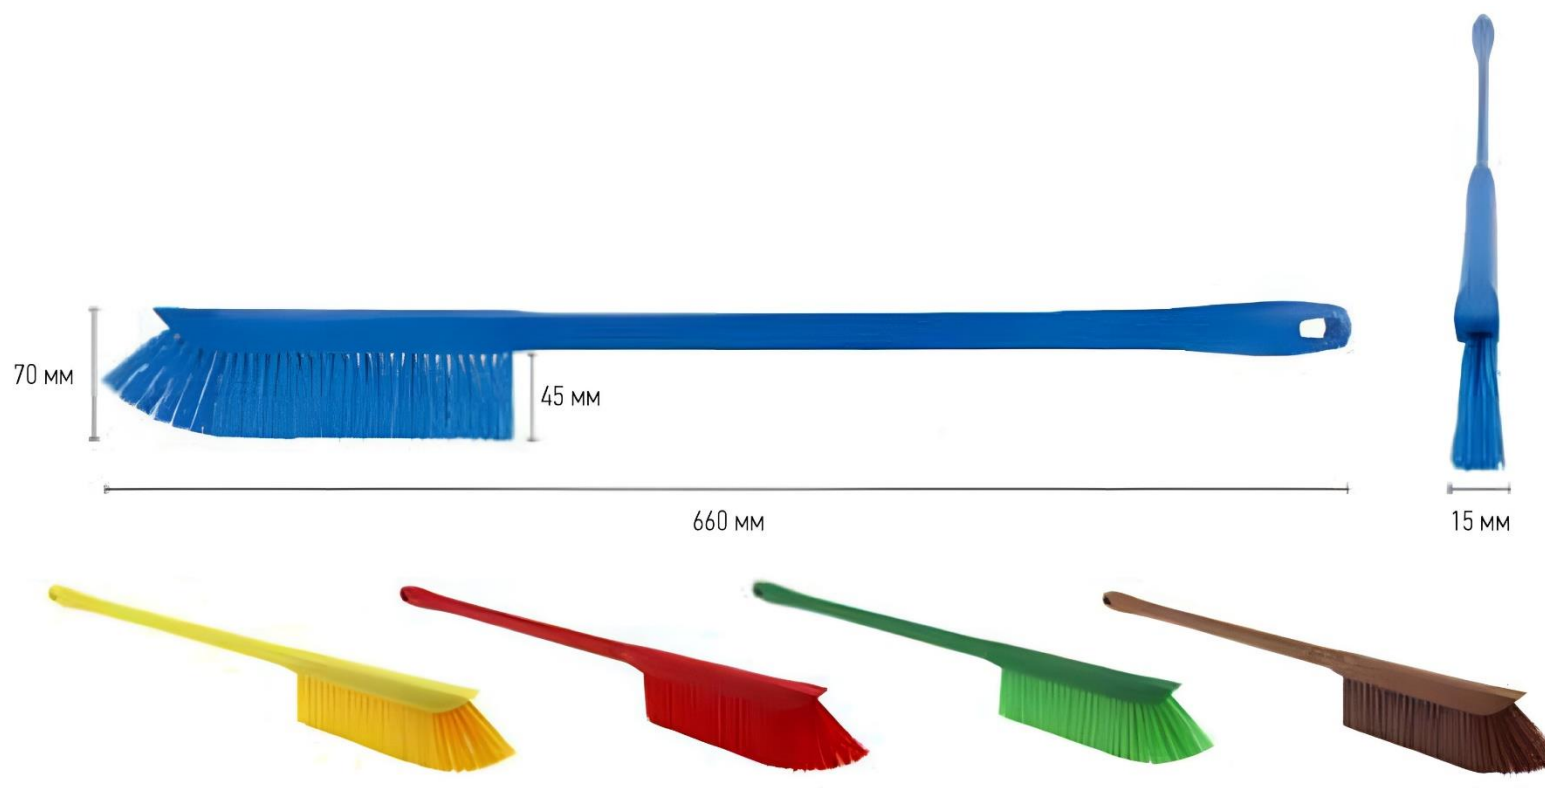

Щётки круглые для чистки труб

57156- Ø 63 x 80 x 370 мм полиэстр PBT 0,3 мм

57159- Ø 90 x 80 x 370 мм полиэстр PBT 0,5 мм



Ø 63x80x370 мм



Ø 90x80x370 мм



Ерши с нержавеющей стержнем и пластиковой ручкой для мойки труб, бутылок, технологических отверстий, труднодоступных мест


10750-	Ø 10		полиэстр PBT 0,2 мм			1	2	3	4	5
10752-	Ø 20					1	2	3	4	5
10754-	Ø 30	500 x 150 мм	полиэстр PBT 0,3 мм			1	2	3	4	5
10756-	Ø 40					1	2	3	4	5
10758-	Ø 50		полиэстр PBT 0,5 мм			1	2	3	4	5
10759-	Ø 60		полиэстр PBT 0,5 мм			1	2	3	4	5
10745-	Ø 15	300 x 140 мм	полиэстр PBT 0,2 мм			2				



Ерши с нержавеющей стержнем для мойки небольших трубопроводов


Резьбовые соединения и соединительные коннекторы выполнены из нержавеющей стали.

10771- Ø 12	100 x 160 мм	полиэстр PBT 0,2 мм			1	2	3	4	5
10772- Ø 20		полиэстр PBT 0,3 мм			1	2	3	4	5
10774- Ø 40		полиэстр PBT 0,3 мм			1	2	3	4	5
10775- Ø 50		полиэстр PBT 0,5 мм			1	2	3	4	5
10776- Ø 60		полиэстр PBT 0,5 мм			1	2	3	4	5
10778- Ø 80		полиэстр PBT 0,5 мм			1	2	3	4	5

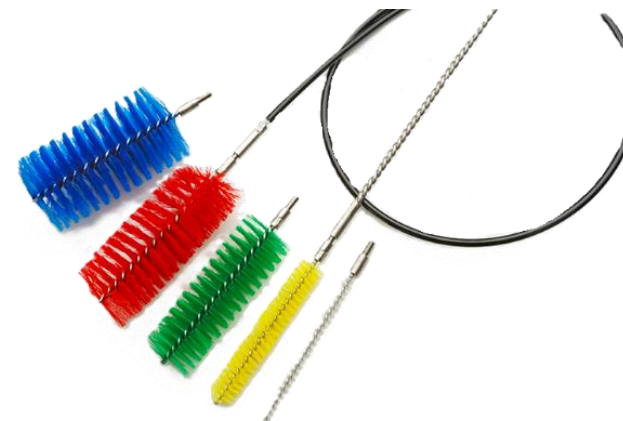

Удлинитель гибкие

10780-	1500 мм	нержавеющая сталь	   
10781-	3000 мм	нержавеющая сталь	
10784-	1500 мм	нейлоновый с рукояткой	
10785-	1500 мм	нейлоновый с коннектором для наращивания длины	

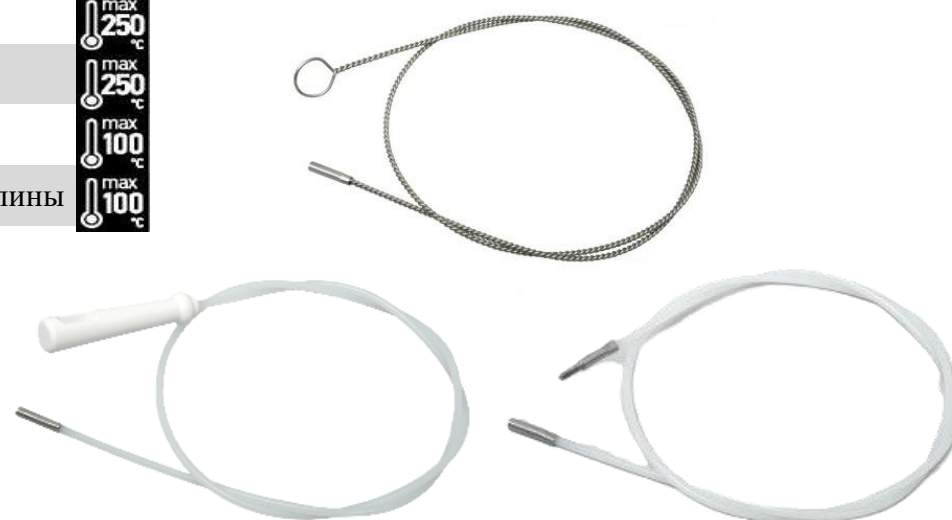

Совки, лопаты



Ручной совок

15105- 100 x 260 мм 750 мл вес max 500 г

15106- 138 x 310 мм 1500 мл вес max 750 г полипропилен

15107- 160 x 360 мм 2500 мл вес max 1000 г



1



1



1



Большой ручной совок

80301- 300 x 310 мм полипропилен



1



Совок для мусора

80305- 270 x 320 x 540 мм полипропилен



1

2

3

4

5

6

7

8

11

12



Комплект для подметания



1



В комплект входят:

- совок под рукоять, 7 л
- алюминиевые рукояти 800 х 5 мм
- клипса-зажим

** в цену стандартного комплекта
входит стоимость щетки 24157*

Дополнительно комплектуется:

- мягкая подметальная
щетка 24157-



- щётка с длинной щетиной
20157-



- сгон для воды, 300 мм
28300-



*Рукоять, 2 шт.
29802-*



*Совок под рукоять
80201-*



*Клипса-зажим
80204-*



Лопата с короткой ручкой узкая

14103- 270 x 340 x 1120 мм полипропилен



1

2

3

4

5



Лопата с короткой ручкой широкая

14104- 330 x 380 x 1120 мм полипропилен



1

2

3

4

5



Тест на прочность:




Лопата с длинной ручкой узкая

15103- 270 x 340 x 1330 мм полипропилен



1

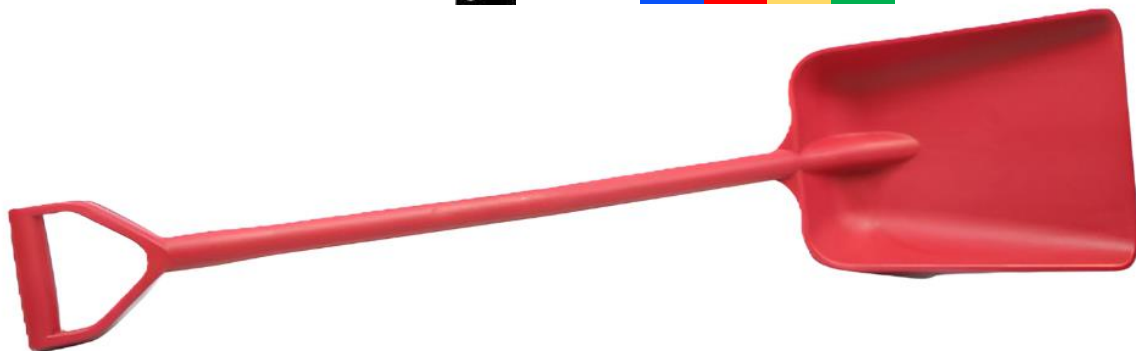

Лопата с длинной ручкой широкая

15104- 330 x 380 x 1330 мм полипропилен



1



Тест на прочность:



Весло-мешалка без отверстий

Монолитой инструмент из высокотвердого полипропилена.

Рабочая температура 100°C, температура стерилизации — 120°C.

15110- 1135 мм Ø 32 мм полипропилен



1

2

3



Весло-мешалка с отверстиями

Монолитой инструмент из высокотвердого полипропилена. Идеально для перемешивания вязких жидкостей. Рабочая температура 100°C, температура стерилизации — 120°C.


15111- 1135 мм Ø 32 мм полипропилен



1

2

3

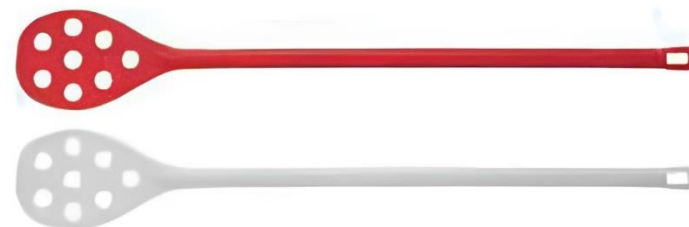

Вёдра, ёмкости



Ведро 9 л, полипропилен армированный с армированной пластиковой ручкой

На внутренней поверхности нанесены мерные шкалы в литрах и галлонах.

80102-

полипропилен



1



Крышка на ведро 9 л, полипропилен

Объемный рисунок на крышке позволяет складировать закрытые вёдра одно на другое.

80112-

полипропилен



1



Ведро 15 л, полипропилен армированный с армированной пластиковой ручкой


На внутренней поверхности нанесены мерные шкалы в литрах и галлонах.

80101-

полипропилен



1



Крышка на ведро 15 л, полипропилен

80111-

полипропилен



1



Ведро 6 л, полипропилен

Прочное универсальное многофункциональное ведро с мерной шкалой. Может использоваться для любых целей. Также отлично подходит для клининговых тележек.

91027-

полипропилен

260 x 190 x 215 мм 353 г



2

3

4

5

7



Мерный кувшин, 2 л

Элегантный и изящный кувшин объемом 2 литра. Выполнен из полупрозрачного износостойкого пластика, чтобы было видно количество налитого продукта внутри. Гладкая и закругленные поверхности, облегчающие чистку кувшина. Ручка имеет эргономичный дизайн, обеспечивающий удобство пользователя. Многоцелевой кувшин, который можно использовать как для жидкого, так и для сухого содержимого. В кувшине реализованы мерные шкалы в литрах и галлонах Великобритании/США.

80122-

Износостойкий
пластик



1



Инвентарь с водоподачей



Размывочный пистолет

0411- 25 бар при t° воды 95°C Латунь



1



Размывочный пистолет с защитой курка

0512- 25 бар при t° воды 95°C Латунь



2



Поворотный фитинг

1002 3/4" Нержавеющая сталь




Ниппель с резьбой 1/2"-3/4" шланг-пистолет

5370 80 г хромированная латунь



Ниппель с резьбой для пистолета 1/2"

5372 60 г хромированная латунь

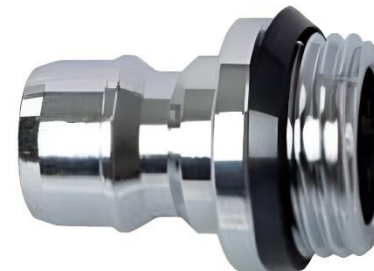


Ниппель с резьбой для пистолета 3/4"

5373 60 г хромированная латунь



Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 1/2"

5350 100 г хромированная латунь

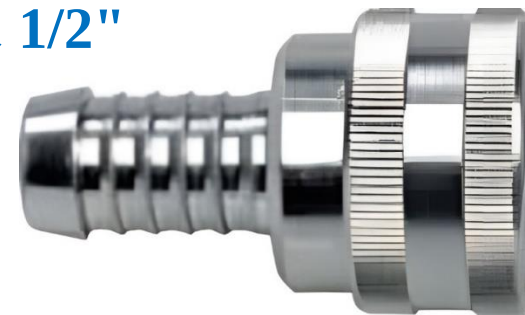

Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 1/2", с функцией «Аквастоп»

5353 150 г хромированная латунь



Коннектор для увеличения длины шланга 1/2"

5365 80 г хромированная латунь



Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 3/4"

5351 100 г хромированная латунь



Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 3/4", с функцией «Аквастоп»

5354 150 г хромированная латунь



Быстроразъёмное соединение подходит для большинства водопроводных кранов 1/2"-3/4" - M22x1

Ниппель 5361 предназначен для навинчивания на водопроводный кран (как на фото), а затем для подключения к муфте. Подходит к 3-м различным размерам водозаборных кранов.

5361 100 г хромированная латунь



Осушитель для сбора конденсата

28420- 420 мм Силикон монолитный



1



Бутылочка для сбора конденсата

0427- 1000 мл Полиэтилен, 1/2"



1



Шланг ПВХ, 1,5 м

0429- 1500 мм ПВХ, 1/2"




1



Телескопическая рукоять, ниппель 1/2"

29775-N 1600-5300 мм Ø34 мм

Полиэстр PBT



1



29779-N 1900-9500 мм Ø46 мм

1




Телескопическая рукоять, ниппель 1/2"

29826- 1750-3000 мм Ø 32 мм

Полиэстр PBT



1

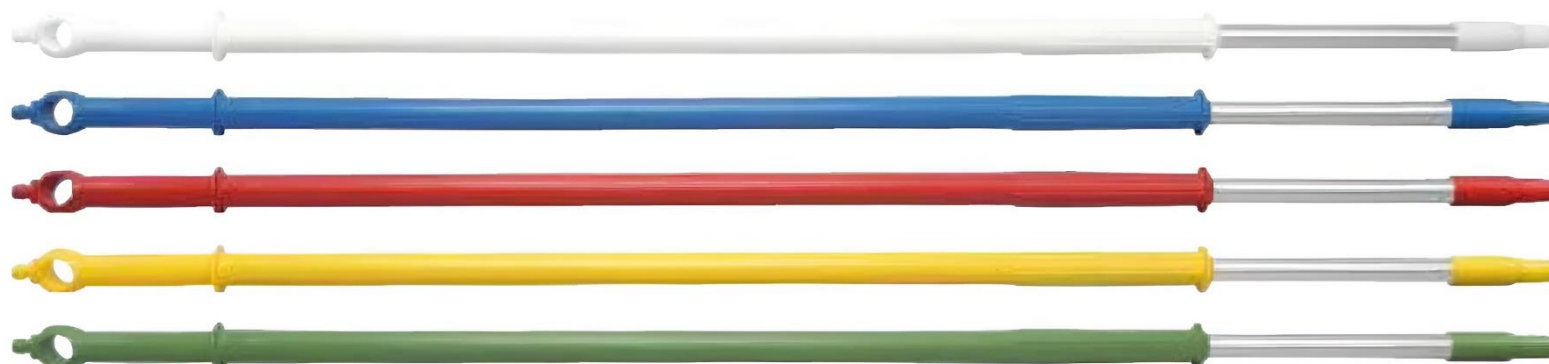

Щетка с короткой ручкой, ниппель 1/2"

52154-

300 x 75 мм

Полиэстр PBT, 0,5 мм

↕ 35 мм



1



АКСЕССУАРЫ



Рейлинги для держателей

Алюминиевый рейлинг для держателей и крючков. Монтажные винты включены в комплект.

15156-	300 мм	 max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15154-	500 мм	 max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15153-	900 мм	 max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12



Держатель для инвентаря

Упаковка не включает монтажные винты.

15150-	Ø 22- 32 мм	 max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15151-	Ø 28-38 мм	 max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12



Крючки для инвентаря

Вставляются в алюминиевый рейлинг.

Крючок армированный, пригоден для подвешивания на него ведра.

8000-	600 мм	 max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



Ручной пенгенератор ИК FOAM 1,5 л


Для создания сухой и стойкой пены трех видов (сухая (густая), средней плотности, жидкая).

Разработан для получения сухой и длительно сохраняющейся пены.

Предназначен для использования с поверхностно-активными веществами. ИК FOAM обеспечивает получение плотной и стойкой пены, которая может использоваться для профессионального и бытового клининга, чистки ковровых покрытий, для профессиональной дезинфекции, клининга пищевого (готовочных плит) и молочного оборудования, упаковочных линий, автотехцентров, автомобильных моек, систем кондиционирования, лакокрасочных покрытий, витрин и остекленных поверхностей.

Технические характеристики:

- Общая емкость: 1,5 л
- Полезная емкость: 0,75 л
- Масса нетто: 0,46 кг
- Масса брутто: 0,6 кг
- Создан для работы с кислотными и щелочными пенами (сухой, средней, жидкой консистенции)
- Детали стойки к агрессивным химическим веществам
- Предохранительный клапан для сброса давления в 3 бара.
- Эргономичная конструкция
- Прочный прозрачный бачок с индикатором уровня
- Защитная втулка для клапанной камеры
- Удобная и простая сборка и разборка без применения инструментов для выполнения чистки и обслуживания
- Специальная веерная форсунка для получения равномерного слоя пены
- Форсунки для образования 3-х видов пены поставляются в комплекте

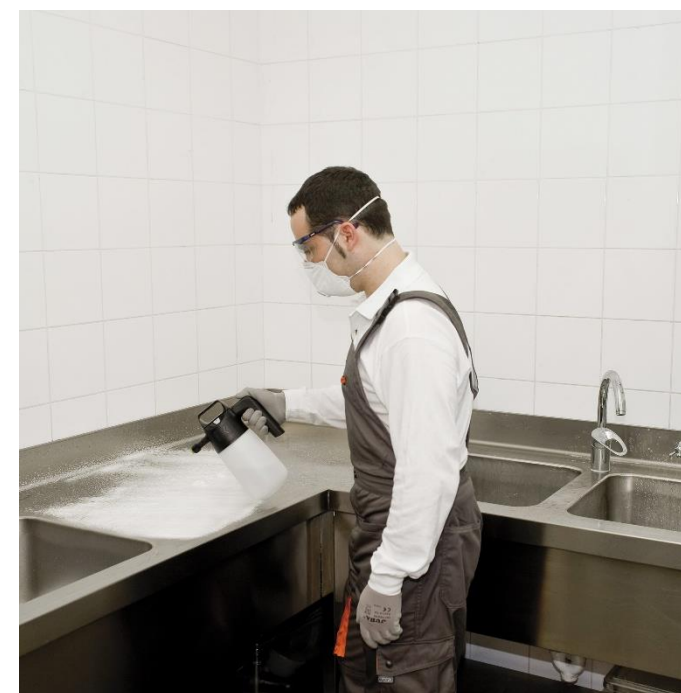

Дозаторы для жидкого мыла и антисептика



Локтевой дозатор А-265

Стационарный механический дозатор с локтевым приводом. Работает с жидким мылом и антисептиком. 1000мл. Механизм рассчитан на дозирование средства объемом 1,8 мл. Оснащен локтевым приводом из нержавеющей стали. Плавный ход не позволяет средству разбрызгиваться, локтевой рычаг обеспечивает асептическое воздействие на рычаг, минимизируя риск перехода микробов с поверхности дозатора на кожу рук.

Прочный пластиковый корпус обладает антикоррозионными свойствами, устойчив к падениям с небольшой высоты.

Дозатор поставляется вместе с 1-литровым прямоугольным флаконом, но также рассчитан и под флаконы объемом 0,5 л. Флакон легко снимается с дозатора и вставляется обратно, шланг насоса и продуманная высота дозатора прочно «держат» флакон, не давая ему упасть.



Локтевой дозатор A-265S

Стационарный механический дозатор с локтевым приводом. Современное дозирующее устройство для подачи жидкого мыла, жидких и гелевых кожных антисептиков, шампуней и крема. Дозатор отвечает повышенным санитарным нормам и правилам, принятым на предприятиях и в медучреждениях. Является полным аналогом дозатора Ksitex DES-1000. Порционная подача: 1,5 мл. Корпус выполнен из прочного АБС-пластика, который не подвержен коррозии и химическим воздействиям. Эргономичный локтевой рычаг минимизирует риск передачи патогенной микрофлоры через прикосновение рук к поверхности дозатора. Дозатор поставляется вместе с 1л-ым пластиковым флаконом.



Локтевой дозатор A-266

Локтевой дозатор с поддоном для стекающих капель. Полностью аналогичен дозатору Ksitex DES-1000. Локтевой привод исключает прямой контакт с кожными покровами с целью предотвращения их возможной контаминации микроорганизмами.

Дозатор оснащен удобным съемным лотком-каплесборником для предотвращения попадания на пол капель используемого средства. Благодаря съемной задней панели дозатор может быть легко установлен и снят со стены. Прозрачное окно позволяет визуальное следить за заполнением резервуара используемым средством.



Локтевой дозатор БИО-эконом

Универсальный локтевой дозатор - Био-Эконом - для подачи жидких и гелевых антисептиков или жидкого мыла.

Подходит для установки в местах общественного пользования/посещения, в ЛПУ различного профиля, на предприятиях общепита, торговли, промышленных/производственных предприятиях, общеобразовательных учреждениях, а также на объектах санаторно-курортного назначения, в санитарных комнатах, в частном секторе, в учреждениях быти сектора, - везде, где применяются повышенные санитарные требования к гигиене.

Подача средства происходит за счет нажима на локтевой рычаг; объем дозы - от 1,5 до 3 мл - прямо пропорционален силе давления. Данный дозатор обеспечивает экономный расход средства, предотвращает прямой контакт с открытым участком кожи, позволяет соблюсти прописанные нормы расхода средства, прописанные производителем в инструкции.

Дозатор выполнен из химически стойких материалов, устойчивых к воздействию спиртов - ударопрочный пластик, нержавеющая сталь.

«Работает в паре» со стандартным еврофлаконом 1л, еврофлакон идет в комплекте. Устанавливается на вертикальную поверхность при помощи комплекта крепежей - также идет в комплекте. Дозатор поставляется с распылителем (рассекателем) для антисептика и без распылителя (с трубкой).



Локтевой дозатор A-269

Современный локтевой дозатор со строгой лаконичной формой отвечает повышенным стандартам гигиены, принятым в медучреждениях.

При полном нажатии на рычаг до упора выделяется 1,5 мл средства.

Используется для подачи жидкого мыла и антисептика. Эргономичный локтевой привод исключает возможную контаминацию патогенными микроорганизмами. Аналогичен модели дозатора Ksitex DM-1000.

Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия, стойкого к коррозии. В носике дозатора расположены 3 небольших отверстия, которые распыляют средство по всей ширине ладони.

Дозатор укомплектован 1-литровым еврофлаконом, но подходит и под флаконы емкостью 0,5л.



Локтевой дозатор МДУ-07

Механический локтевой дозатор от российского производителя.

Часто в инструкциях производители прописывают точное количество антисептика для той или иной процедуры - для таких случаев в дозаторе предусмотрены 4 режима дозирования: 1 мл, 1,5 мл, 2 мл, 2,5 мл. Регулярное использование дозатора позволяет оптимизировать расход используемого средства.

Локтевой рычаг исключает возможность прямого контакта кожи рук с поверхностью дозатора, препятствуя распространению микроорганизмов. Подлежит автоклавированию при температуре 120 °С. Аналогично дозатору «УДН Петроспирт».



Локтевой дозатор МДУ-10 белый, черный, серый

Представляем новинку - настенный локтевой дозатор российского производства, предназначенный для антисептика, геля или жидкого мыла. Механизм работы исключает контакт ладони с поверхностью дозатора, что позволяет использовать его в различных организациях здравоохранения, на предприятиях пищевой отрасли, объектах бытового обслуживания и для применения населением в быту и т.д.

Длинный рычаг дозатора создаёт удобство при нажатия его локтем без особых усилий.

Корпус дозатора изготовлен из АБС-пластика, а ручка - из полированной нержавеющей стали. В комплекте - съемный лоток-каплесборник и еврофлакон объемом 1 литр.

Есть возможность настройки дозирования для экономного расходования антисептика.

Предусмотрена возможность автоклавирувания.

Поставляется Дозатор вместе с комплектом настенного крепежа.

Легко разбирается и моется.

Дозатор МДУ-10 идеально впишется в дизайн любого помещения благодаря трем актуальным цветам корпуса: эксклюзивный черный, благородный серый или привычный белый.



Дозирующее устройство A-259 и A-259S

Дозирующее устройство для флаконов диспенсопак. Является аналогом дозатора «Петроспирт-02», называемых также ЗМР-насосами. Дозатор локтевой настенный-диспенсопак (далее дозатор) предназначен для подачи небольших порций (1,0-2,0 мл) жидких (гелеобразных) кожных антисептиков и жидкого мыла из полиэтиленовых 1-литровых флаконов, оснащенных насосами DispencoPac и их аналогами.

Дозатор предназначен для применения медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях и организациях любого профиля, роддомах, работниками в детских дошкольных и школьных учреждениях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, учреждениях социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и прочее); на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в банках, гостиницах и торговых комплексах, на промышленных предприятиях, на железнодорожном и авто транспорте, населением в быту.

Дозатор изготовлен из металла стойкого к химическим жидкостям и коррозиям, прост, удобен и надежен в работе, легко чиститься.



Локтевой настенный дозатор ДНС-030

Локтевой настенный дозатор ДНС-30 (держатель), изготовленный из ударопрочного и термостойкого АБС-пластика, без металлических частей. Предназначен для дозированной подачи (в соответствии с нормативными, методическими и инструктивными документами) антисептических, дезинфицирующих, косметических средств в виде крема, геля, жидкости, с различной степенью вязкости (длиннонос) объемом от 0,5 до 1,0 л, высотой не более 210 мм, (флаконы приобретаются отдельно).

Отрегулированная доза 2,0 мл. средства.

Применяется: лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в санитарных местах, на рынках, промышленных предприятиях и предприятиях пищевого производства и общественного питания, в туристических местах, в организациях бьюти-сектора, в местах массового посещения, на станциях метрополитена, в аэропортах, во входных группах промышленных и иных предприятий и т.д.



Локтевой настенный дозатор ДНС-020

Локтевой настенный дозатор ДНС-20 (держатель), изготовленный из ударопрочного и термостойкого АБС-пластика, без металлических частей. Предназначен для дозированной подачи (в соответствии с нормативными, методическими и инструктивными документами) антисептических, дезинфицирующих, косметических средств в виде крема, геля, жидкости, с различной степенью вязкости (длиннонос) объемом от 0,5 до 1,0 л. (флаконы приобретаются отдельно).

Отрегулированная доза 1,5 мл средства.

Применяется лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в санитарных местах, на рынках, промышленных предприятиях и предприятиях пищевого производства и общественного питания, в туристических местах, в организациях быти-сектора, в местах массового посещения, на станциях метрополитена, в аэропортах, во входных группах промышленных и иных предприятий и т.д.



Держатель настенный для флаконов

Настенный держатель идеально подходит для хранения флаконов с дезинфицирующими средствами, моющими жидкостями, кремами, лосьонами и даже жидким мылом. Он также может использоваться для размещения банок с салфетками и стаканчиков с туалетными принадлежностями.

Держатель выполнен из оргстекла, которое устойчиво к химическим воздействиям и бактериям. Оно в пять раз прочнее обычного стекла. Размеры держателя составляют 22,5 см в высоту и 10 см в ширину. Внутренние размеры (длина и ширина посадочного места) - 9 см и 7 см соответственно.

У нас есть три варианта поставки: держатель в стрейч-пленке, коробка с держателем и комплектом крепежа, а также комплект, включающий насос-дозатор с длинным носиком, прямоугольный полиэтиленовый флакон объемом 1 л и крепеж.



Настенный кронштейн для канистр

Настенный кронштейн предназначен для хранения 5-литровых канистр.

Надежно и прочно фиксируется на стене.

Материал кронштейна: металл.

Цвет: белый.

Внутренние размеры: 150*200 мм.



Настенный держатель

Для надежной фиксации диспенсерной системы у стены.

Выполнен из прочной стальной проволоки диаметром 6 мм, дополнительно оснащен крепежной пластиной с 2 отверстиями.

Размер пластины 70*90 мм. Внутренний диаметр верхнего обода - 180 мм. Посадочная глубина (размер между верхним ободом и нижней опорой) - 100 мм. Держатель покрыт специальным порошково-металлическим покрытием на полимерной основе. По запросу высылается крепежный комплект.



Мы рады сотрудничеству и ждем Ваших предложений!

С уважением, ООО «АльпСтройКлининг»

тел. 8 (499) 394-32-14

e-mail: info@ask-clean.ru